

XÚT HẠT 99%

1. MÔ TẢ:

Xút hạt là một hợp chất vô cơ của Natri có công thức hóa học là **NaOH**, chất rắn dạng hạt màu trắng. Có tính bazơ mạnh nên thường được sử dụng trong quá trình xử lý nước để tăng pH của nước cần xử lý.

Xút hạt được sử dụng đối với các loại nước thải chủ yếu như: Nước thải sản xuất giấy, nước thải dược phẩm, nước thải rỉ rác, nước thải trạm xử lý công nghiệp tập trung, nước thải các ngành sản xuất linh kiện điện tử, nước thải xi mạ, sơn tĩnh điện, nước thải dệt nhuộm, nước thải các ngành khai thác, tuyển khoáng...

2. ƯU ĐIỂM:


- Xút hạt có độ tinh khiết cao 99%, giúp quá trình xử lý bột giấy đạt hiệu quả cao và ít tạo tạp chất.
- Xút dạng hạt khô, không rò rỉ, không hút ẩm mạnh như xút lỏng, giúp quá trình vận chuyển và bảo quản dễ dàng hơn.
- Khi pha chế dung dịch theo tỉ lệ mong muốn, xút hạt cho phép tính toán chính xác nồng độ, giảm sai sót trong quá trình sản xuất.
- Hiệu quả trong xử lý kiềm hóa: Tách lignin khỏi cellulose trong quá trình nấu bột (alkaline pulping); Tẩy trắng sơ bộ và xử lý bề mặt; Điều chỉnh pH trong nhiều công đoạn.

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Ngoại quan	: Dạng hạt màu trắng
Hàm lượng	: 99% NaOH
Tỷ trọng (g/cm ³)	: 2.1 ± 0.02
Độ tan	: 111g/100 mL nước (20°C)
Tính tan	: Tan hoàn toàn trong nước

4. SỬ DỤNG:

- Liều lượng: Tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu sử dụng của nhà máy.
- Cách dùng: Xút nên được pha loãng với nước sạch cho tan hoàn toàn trước khi sử dụng. Nồng độ pha tùy thuộc vào điều kiện và nhu cầu của từng nhà máy.

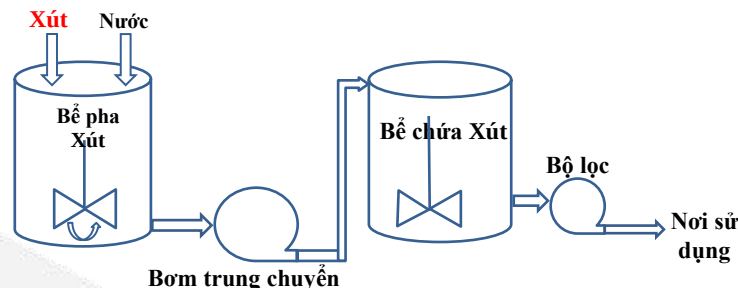

Lưu ý: Khi sử dụng nên châm xút từ từ để tránh hiện tượng kết tủa nhanh cục bộ, ảnh hưởng đến sự hoạt động ổn định của hệ thống.

5. BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ

- Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
- Đóng kín miệng bao và lưu giữ ở nơi thoáng mát (20 – 30°C) nếu không sử dụng.
- Hạn sử dụng: 12 tháng.
- Không sử dụng vỏ bao đã hết cho mục đích khác.

6. XUẤT XÚ VÀ ĐÓNG GÓI

- Đóng gói: 25 kg/bao.
- Hình ảnh đóng gói:



- Hoàn tất sản xuất và đóng gói tại **Đài Loan**.
- Chịu trách nhiệm về sản phẩm và phân phối tại Việt Nam bởi **Công ty Thuận Phát Hưng, Việt Nam**.

Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ các điều kiện an toàn lao động được quy định trên MSDS khi sử dụng sản phẩm.

Những thông tin trên đây chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không thể tiên đoán chính xác hiệu quả ở mỗi điều kiện khác nhau hoặc kết hợp với các phụ gia khác mà nhà máy ứng dụng. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả sử dụng có sự thay đổi khác với những thông tin này. Các nhà máy nên sử dụng một khoảng thời gian tối thiểu đủ để đánh giá và xác định điều kiện tối ưu trước khi sử dụng lâu dài để đạt hiệu quả chất lượng giấy cao nhất có thể. Nhân viên của Thuận Phát Hưng sẽ sẵn lòng hướng dẫn khi được yêu cầu.