

PACKEX OBM 1[®]

Phụ gia keo hồ cho giấy carton

1. MÔ TẢ:

PackEx OBM 1[®] là hợp chất phụ gia chuyên biệt nhằm nâng cao hiệu quả vận hành máy sóng. Sản phẩm này được thiết kế chuyên biệt nhằm tăng kết dính (độ liên kết) cho các loại giấy, cả những loại giấy định lượng cao, giấy có độ nén vòng cao, đồng thời tạo kháng nước cho mối liên kết keo hồ, giúp tốc độ máy tăng cao, giảm hơi sấy, cải thiện độ phẳng mặt, chống hồi ẩm cho giấy tấm trong quá trình lưu trữ.

2. ƯU ĐIỂM:

- Đơn giản hoá quá trình pha phối keo hồ, giảm thiểu những hoá chất không cần thiết.
- Nâng cao an toàn đối với các thiết bị máy móc.
- Cải thiện độ bền tách lớp, độ nén thùng khi ướt, tạo liên kết kháng nước.
- Không mùi – Không bay hơi formaldehyde trong quy trình sản xuất.
- Thành phần được chứng nhận của FDA dùng trong bao bì thực phẩm.
- Tính ổn định cao và thích hợp trong khoảng pH rộng, phù hợp với môi trường phổ biến trong sản xuất.
- An toàn trong quá trình sử dụng và thân thiện với môi trường.


3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Ngoại quan	: Bột mịn, màu trắng tới hơi ngà nâu
Độ ẩm (%)	: Max 14
pH	: 7.0 – 9.0 (dd gốc)
Tính tan	: Phân tán tốt trong nước

4. SỬ DỤNG:

PackEx OBM 1[®] có thể được sử dụng để pha keo hồ cho kiểu pha 2 bồn như sau:

Bồn khuấy	Thứ tự pha
Bồn đánh hồ mang (quậy đứng)	1. Nước 2. Tinh bột thường 3. Xút → Khuấy trộn đều
Bồn đánh keo hồ chính (quậy ngang)	1. Nước 2. Tinh bột thường 3. PackEx OBM1[®] 4. Cho hồ mang vào khuấy trộn đến độ nhớt phù hợp với từng điều kiện máy sóng.

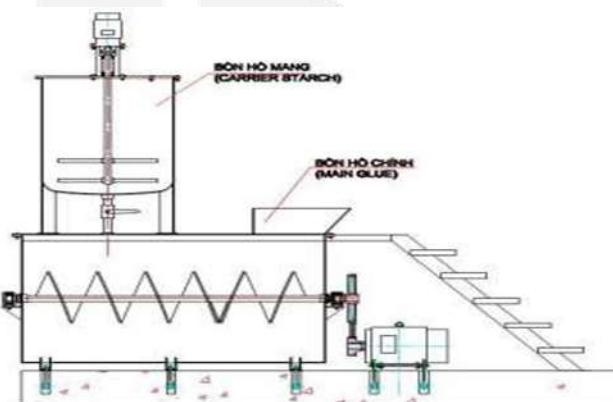

5. BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ

- Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
- Đóng kín bao và lưu giữ ở nơi thoáng mát (20 – 30°C) nếu không sử dụng.
- Hạn sử dụng: 6 tháng.
- Không sử dụng vỏ bao đã hết cho mục đích khác.

6. XUẤT XỨ VÀ ĐÓNG GÓI

- Đóng gói: 30 kg/bao.
- Hoàn tất sản xuất và đóng gói tại **Công ty MK Technology**, Tây Ninh, Việt Nam.

Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ các điều kiện an toàn lao động được quy định trên MSDS khi sử dụng sản phẩm.

Những thông tin trên đây chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không thể tiên đoán chính xác hiệu quả ở mỗi điều kiện khác nhau hoặc kết hợp với các phụ gia khác mà nhà máy ứng dụng. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả sử dụng có sự thay đổi khác với những thông tin này. Các nhà máy nên sử dụng một khoảng thời gian tối thiểu đủ để đánh giá và xác định điều kiện tối ưu trước khi sử dụng lâu dài để đạt hiệu quả chất lượng giấy cao nhất có thể. Nhân viên của Thuận Phát Hưng sẽ sẵn lòng hướng dẫn khi được yêu cầu.