

PACKEX-AP®

Chất ổn định độ nhớt

1. MÔ TẢ:

PackEx-AP® là hợp chất chuyên dụng, được sản xuất cho việc khống chế và ổn định độ nhớt của hồ tinh bột trong sản xuất bao bì carton. Việc ổn định độ nhớt hồ tinh bột có ý nghĩa quan trọng trong việc vận hành máy sóng, giúp việc ấn định độ nhớt theo ý muốn, phù hợp nhất với từng điều kiện vận hành của từng máy, từng tốc độ, từng loại giấy,...

PackEx-AP® có tính tương thích cao với nhiều loại hóa chất sử dụng trong dung dịch tinh bột như sút, borax, chất kết dính PackEx AC®,... nên rất thuận tiện trong việc chuẩn bị hồ. Ngoài ra, việc kết hợp với chất này sẽ làm cho dung dịch hồ tinh bột cứng hơn khi đi qua khâu sấy giấy.

2. ƯU ĐIỂM:


- Tác dụng ổn định độ nhớt nhanh, khống chế độ nhớt hiệu quả ngay khi được thêm vào.
- Có tác dụng làm cứng hồ tinh bột và giúp làm cứng thùng giấy.
- Dễ tan trong nước giúp quy trình vận hành được dễ dàng.
- Không độc hại tới thực phẩm được chứa trong bao bì có sử dụng PackEx-AP®.
- An toàn trong quá trình sử dụng và thân thiện với môi trường.

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Ngoại quan	: Dạng bột màu trắng
pH	: 2.0 – 4.0 (dd 1%)
Hoà tan	: Tan hoàn toàn trong nước

4. SỬ DỤNG:

- Liều lượng: 0.5 – 1.0% khối lượng tinh bột.
- Lưu ý: Tùy theo điều kiện vận hành của từng nhà máy để điều chỉnh độ nhớt và lượng dùng cho hợp lý.*
- Cách dùng: pha trực tiếp vào bể khuấy trộn đang trong quá trình hồ hóa.

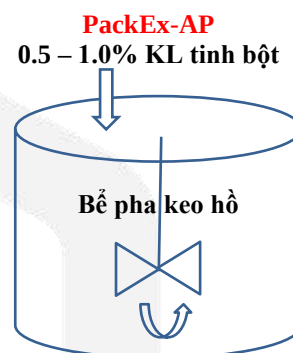

5. BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ

- Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
- Đóng kín bao và lưu giữ ở nơi thoáng mát (20 – 30°C) nếu không sử dụng.
- Hạn sử dụng: 12 tháng.
- Không sử dụng vỏ bao đã hết cho mục đích khác.

6. XUẤT XỨ VÀ ĐÓNG GÓI

- Đóng gói: 30 kg/bao.
- Hình ảnh đóng gói:



- Hoàn tất sản xuất và đóng gói tại **Công ty MK Technology**, Tây Ninh, Việt Nam.

Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ các điều kiện an toàn lao động được quy định trên MSDS khi sử dụng sản phẩm.

Những thông tin trên đây chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không thể tiên đoán chính xác hiệu quả ở mỗi điều kiện khác nhau hoặc kết hợp với các phụ gia khác mà nhà máy ứng dụng. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả sử dụng có sự thay đổi khác với những thông tin này. Các nhà máy nên sử dụng một khoảng thời gian tối thiểu đủ để đánh giá và xác định điều kiện tối ưu trước khi sử dụng lâu dài để đạt hiệu quả chất lượng giấy cao nhất có thể. Nhân viên của Thuận Phát Hưng sẽ sẵn lòng hướng dẫn khi được yêu cầu.