

DAVI TAG 50

Chất trợ lắng

1. MÔ TẢ:

DAVI TAG 50 là một loại polymer cao phân tử với thành phần chính là Polyacrylamide dạng bột thể hệ mới có điện tích dương Cation mạnh với khả năng đông tụ và trợ lắng các phân tử rắn cao, cải thiện chất lượng nước thải bằng việc giảm các chất lơ lửng.

2. ƯU ĐIỂM:


- Hiệu quả cao với lượng sử dụng thấp, không phát sinh bọt.
- Dễ dàng hoà tan trong nước, không tạo ra các “mắt cá” vón cục khi được hoà tan đúng quy trình.
- Tăng hiệu quả thu hồi xơ sợi và chất độn.
- Cải thiện độ trong của nước tuần hoàn giúp lọc sạch các hạt rắn lơ lửng trong nước trắng và nước thải.
- Cải thiện tốc độ thoát nước trên lưới máy xeo, hỗ trợ nâng cao hiệu suất sản xuất.
- Tính ổn định cao và thích hợp trong khoảng pH rộng, phù hợp với môi trường phổ biến trong sản xuất giấy.
- An toàn trong quá trình sử dụng và thân thiện với môi trường.

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Ngoại quan	: Dạng hạt màu trắng
Độ nhớt (cps)	: 30 – 80 (dd 0.1%)
Tính ion	: Cation mạnh
Độ ẩm (%)	: Max 5%
Độ tan	: Tan chậm trong nước

4. SỬ DỤNG:

- Cách dùng: **DAVI TAG 50** thông thường được pha với nước với nồng độ từ 0.01% - 0.2%. Thời gian khuấy trộn liên tục khoảng một giờ để tan hoàn toàn, tránh hiện tượng vón cục.
- Khi pha dung dịch, nên cho từ từ **DAVI TAG 50** vào nước để tránh bị vón cục bộ, không tan hoàn toàn. Tốc độ khuấy trộn 100 - 150 vòng/phút. Nên sử dụng hai bể riêng biệt, một bể sử dụng và một bể chuẩn bị dung dịch.
- Dung dịch sau pha được chứa ở bể chứa trước khi bơm đi sử dụng. Có thể sử dụng luôn dung dịch trên hoặc tiếp tục pha loãng thêm với nước tới nồng độ 0.01 – 0.05%, tùy thuộc vào điều kiện của nhà máy trước khi bơm cấp đi sử dụng.

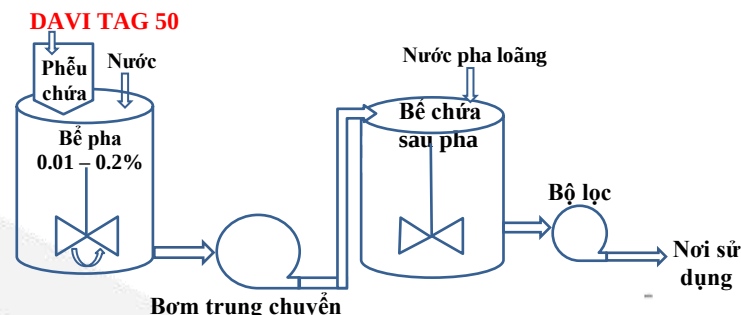

Lưu ý:

- Nước pha loãng phải dùng nước sạch, không có cặn lơ lửng.
- Giảm khuấy trộn khi polyme đã phân tán đều để tránh làm giảm hiệu suất sử dụng.
- Vệ sinh bồn pha, bể chứa thường xuyên để loại bỏ phần cặn nhớt dưới đáy.

5. BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ

- Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
- Đóng kín miệng bao và lưu giữ ở nơi thoáng mát (20 – 30°C) nếu không sử dụng.
- Hạn sử dụng: 12 tháng.
- Không sử dụng vỏ bao đã hết cho mục đích khác.

6. XUẤT XỨ VÀ ĐÓNG GÓI

- Đóng gói: 25 kg/bao.
- Hình ảnh đóng gói:



- Hoàn tất sản xuất và đóng gói tại **Công ty MK Technology**, Tây Ninh, Việt Nam.

Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ các điều kiện an toàn lao động được quy định trên MSDS khi sử dụng sản phẩm.

Những thông tin trên đây chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không thể tiên đoán chính xác hiệu quả ở mỗi điều kiện khác nhau hoặc kết hợp với các phụ gia khác mà nhà máy ứng dụng. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả sử dụng có sự thay đổi khác với những thông tin này. Các nhà máy nên sử dụng một khoảng thời gian tối thiểu đủ để đánh giá và xác định điều kiện tối ưu trước khi sử dụng lâu dài để đạt hiệu quả chất lượng giấy cao nhất có thể. Nhân viên của Thuận Phát Hưng sẽ sẵn lòng hướng dẫn khi được yêu cầu.