

DAVI-201®

Chất trợ dính và tăng cứng cho giấy

1. MÔ TẢ:

DAVI-201® là một loại nhựa co-polymer, chuyên dụng trong công nghệ kết hợp với tinh bột oxy hóa trong hệ thống ép gia keo bề mặt hoặc sử dụng cho ứng dụng phun tinh bột giữa các lớp giấy nhằm cải thiện độ cơ lý cho các loại giấy như giấy bao bì công nghiệp (giấy IP), giấy in viết,...

DAVI-201® cho phép tận dụng các loại nguyên liệu có phẩm cấp thấp hơn nhưng vẫn có thể đạt được chất lượng cơ lý mong muốn, giúp giảm giá thành sản xuất.

2. ƯU ĐIỂM:

- Có tính tương thích với nhiều hoá chất sử dụng trong dung dịch gia keo.
- Được sử dụng trong khoảng pH rộng.
- Cải thiện chất lượng cơ lý giấy, khả năng chống thấm và kháng ẩm.
- Vận hành dễ dàng, thân thiện với môi trường sản xuất.
- Không chứa formaldehyde nên rất an toàn cho sức khỏe và môi trường.
- Tính ổn định cao và thích hợp trong khoảng pH rộng, phù hợp với môi trường phổ biến trong sản xuất giấy.
- An toàn trong quá trình sử dụng và thân thiện với môi trường.


3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Ngoại quan	: Dạng lỏng màu vàng nâu
Độ rắn (%)	: 15 ± 1
pH	: 4.0 – 7.0 (dd gốc)
Độ nhớt (cps)	: 300 – 700 (dd gốc)
Tính ion	: Không ion
Hoà tan	: Dễ phân tán trong nước

4. SỬ DỤNG:

- Lượng dùng: 2 – 6 kg/tấn giấy, tùy thuộc vào nguyên liệu giấy, mức độ yêu cầu tăng độ bền, nén vòng cho giấy của từng nhà máy sản xuất.

- Cách dùng: Pha loãng **DAVI-201** với nước theo tỉ lệ từ 1:5 – 1:10, tùy theo hệ thống bơm đang có. Nhiệt độ vận hành tối ưu bề bột vận hành gia keo: 60 – 65°C.
- Điểm cho: Cho vào bồn pha loãng sau bồn nấu tinh bột hoặc bề bột vận hành gia keo.

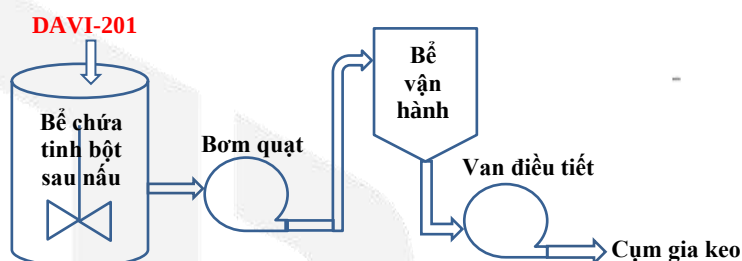

5. BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ

- Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
- Đóng chặt nắp và lưu giữ ở nơi thoáng mát (20 – 30°C) nếu không sử dụng.
- Hạn sử dụng: 6 tháng.
- Không sử dụng vỏ thùng đã hết cho mục đích khác.

6. XUẤT XỨ VÀ ĐÓNG GÓI

- Đóng gói: 1000 kg/thùng.
- Hình ảnh đóng gói:



- Hoàn tất đóng gói và sản xuất tại **Công ty MK Technology**, Tây Ninh, Việt Nam.

Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ các điều kiện an toàn lao động được quy định trên MSDS khi sử dụng sản phẩm.

Những thông tin trên đây chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không thể tiên đoán chính xác hiệu quả ở mỗi điều kiện khác nhau hoặc kết hợp với các phụ gia khác mà nhà máy ứng dụng. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả sử dụng có sự thay đổi khác với những thông tin này. Các nhà máy nên sử dụng một khoảng thời gian tối thiểu đủ để đánh giá và xác định điều kiện tối ưu trước khi sử dụng lâu dài để đạt hiệu quả chất lượng giấy cao nhất có thể. Nhân viên của Thuận Phát Hưng sẽ sẵn lòng hướng dẫn khi được yêu cầu.