

ACCOPEARL R - 200

Chất phân tán

1. MÔ TẢ:

Accopearl R-200 là một loại phụ gia tạo thành giấy được phát minh bởi Công ty Mitsui Cytec liên doanh của Tập đoàn hóa chất Mitsui Toatsu và Tập đoàn Công nghiệp Cytec có uy tín về kỹ thuật và kinh nghiệm lâu năm trong sản xuất chất trợ lắng cao phân tử.

2. ƯU ĐIỂM:


- **Accopearl R-200** có tính kinh tế cao, tính phân tán sợi tốt, tạo ra giấy có bề mặt mịn màng.
- Có độ nhớt cao, có hiệu quả đáng kể trong việc trợ giúp phân tán sợi mang lại kết quả trong việc tạo thành tờ giấy đồng dạng.
- Hiệu quả cao với lượng sử dụng thấp, không có bọt, thích hợp với mọi quy trình sản xuất giấy.
- Dễ dàng hòa tan trong nước, không tạo ra các “mắt cá” đóng cục khi được hoà tan đúng quy trình.
- Tính ổn định cao và thích hợp trong khoảng pH rộng, phù hợp với môi trường phổ biến trong sản xuất giấy.
- An toàn trong quá trình sử dụng và thân thiện với môi trường.

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Ngoại quan	: Dạng hạt màu trắng
Độ nhớt (cps)	: 80 – 200 (dd 0.1%)
Tính ion	: Anion mạnh
Độ ẩm (%)	: Max 5%

4. SỬ DỤNG:

- Cách dùng: Pha loãng với nước sạch đến nồng độ 0.05 – 0.1%. Cho từ từ Accopearl R-200 vào nước và khuấy đều trong thời gian 45 – 60 phút cho tan hoàn toàn, tốc độ cánh khuấy 100 – 150 vòng/phút.
- Nên sử dụng 2 bồn riêng biệt, một dùng để pha và một dùng để chứa hóa chất sau pha để bơm cấp đi sử dụng. Có thể pha loãng 1 lần để đạt nồng độ sử dụng hoặc pha loãng lần 2 tại bể chứa, tùy theo điều kiện của nhà máy.

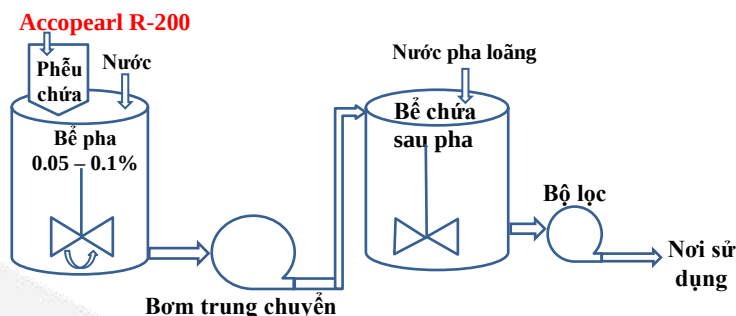

- Liều lượng: 0.05 – 0.2% so với lượng bột giấy, tùy theo điều kiện vận hành thực tế tại nhà máy.
- Điểm cho: chặm online vào hệ thống lọc cát của hệ tiếp cận xeo (máy xeo lưới dài) hoặc hồ điều tiết (máy xeo lưới tròn). Thời gian phản ứng càng dài thì hiệu quả của hóa chất càng tốt.

Lưu ý: Trong trường hợp nước trắng quá cứng hay sử dụng hóa chất thuộc hệ cation như phèn, chất tăng bền sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng Accopearl R-200. Vì vậy cần lưu ý trong quá trình sử dụng.

5. BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ

- Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
- Đóng kín miệng bao và lưu giữ ở nơi thoáng mát (20 – 30°C) nếu không sử dụng.
- Hạn sử dụng: 12 tháng.
- Không sử dụng vỏ bao đã hết cho mục đích khác.

6. XUẤT XỨ VÀ ĐÓNG GÓI

- Đóng gói: 10 kg/bao.
- Hình ảnh đóng gói:



- Hoàn tất sản xuất và đóng gói tại **Nhật Bản**.
- Chịu trách nhiệm về sản phẩm và phân phối tại Việt Nam bởi **Công ty TNHH Thuận Phát Hưng, Việt Nam**.

Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ các điều kiện an toàn lao động được quy định trên MSDS khi sử dụng sản phẩm.

Những thông tin trên đây chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không thể tiên đoán chính xác hiệu quả ở mỗi điều kiện khác nhau hoặc kết hợp với các phụ gia khác mà nhà máy ứng dụng. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả sử dụng có sự thay đổi khác với những thông tin này. Các nhà máy nên sử dụng một khoảng thời gian tối thiểu đủ để đánh giá và xác định điều kiện tối ưu trước khi sử dụng lâu dài để đạt hiệu quả chất lượng giấy cao nhất có thể. Nhân viên của Thuận Phát Hưng sẽ sẵn lòng hướng dẫn khi được yêu cầu.