

NEOLEX 3023®

Chất phá bọt

1. MÔ TẢ:

NEOLEX-3023® là một chất khử khí và khử bọt cho quá trình sản xuất giấy và xử lý nước thải rất hiệu quả. Nó là hỗn hợp rượu béo cao phân tử PO/EO.

NEOLEX-3023® có tác dụng ngay tức thì và lâu vì thế chỉ cần một điểm châm sẽ kiểm soát được bọt hiệu quả trong hệ thống.

2. ƯU ĐIỂM:

- Ngăn chặn sự hình thành bọt và phá vỡ bọt đã sinh ra trong hệ thống bọt giấy và nước trắng.
- Hạn chế hiện tượng kẹt bọt, tràn bọt, và dao động áp suất trong hệ thống giúp ổn định quy trình sản xuất.
- Tránh bọt tạo lỗ hổng hoặc vết bề mặt trên tờ giấy giúp sản phẩm mịn, đẹp và chắc chắn hơn.
- Bảo vệ thiết bị máy móc tránh khỏi các vấn đề khoá bơm, kẹt đường ống, hoặc tăng độ mài mòn thiết bị.
- Tính ổn định cao và thích hợp trong khoảng pH rộng, phù hợp với môi trường phổ biến trong sản xuất giấy.
- An toàn trong quá trình sử dụng và thân thiện với môi trường.


3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Ngoại quan	: Dung dịch nhũ tương màu trắng
Độ rắn (%)	: 30 ± 1
pH	: 5.0 – 7.0 (dd gốc)
Độ nhớt (cps)	: 150 – 500 (dd gốc)
Tính ion	: Anion yếu
Hoà tan	: Dễ phân tán trong nước

4. SỬ DỤNG:

- Liều lượng: từ 0.02% - 0.1%/khối lượng giấy thành phẩm. Lượng sử dụng tối ưu và điểm cho thích hợp được xác định dựa trên lượng bọt phát sinh thực tế tại nhà máy.
- Cách dùng: Có thể pha loãng với nước sạch theo tỷ lệ 1:10. Nếu pha loãng cần khuấy chậm và liên tục để tránh bị tách lớp.

- Điểm cho: Trong quá trình sản xuất giấy, có thể châm vào silo nước trắng hoặc máng hứng và dẫn nước trắng về silo, hoặc châm trực tiếp vào vị trí sinh bọt nhiều, ảnh hưởng đến sự tuần hoàn nước và dung dịch bột giấy.

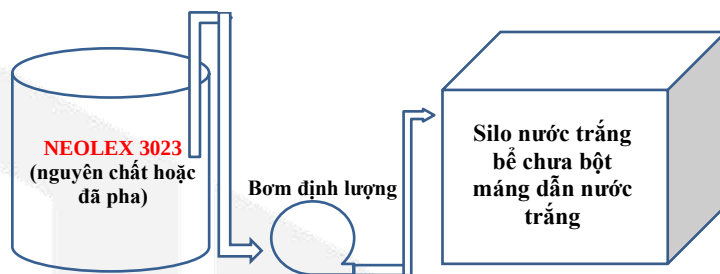

5. BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ

- Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
- Đóng chặt nắp và lưu giữ ở nơi thoáng mát (20 – 30°C) nếu không sử dụng.
- Hạn sử dụng: 6 tháng.
- Không sử dụng vỏ thùng đã hết cho mục đích khác.

6. XUẤT XỨ VÀ ĐÓNG GÓI

- Đóng gói: 1000 kg/thùng.
- Hình ảnh đóng gói:



- Hoàn tất sản xuất và đóng gói tại **Công ty NEOTECH, Hàn Quốc**.
- Chịu trách nhiệm về sản phẩm và phân phối tại Việt Nam bởi **Công ty Thuận Phát Hưng, Việt Nam**.

Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ các điều kiện an toàn lao động được quy định trên MSDS khi sử dụng sản phẩm.

Những thông tin trên đây chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không thể tiên đoán chính xác hiệu quả ở mỗi điều kiện khác nhau hoặc kết hợp với các phụ gia khác mà nhà máy ứng dụng. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả sử dụng có sự thay đổi khác với những thông tin này. Các nhà máy nên sử dụng một khoảng thời gian tối thiểu đủ để đánh giá và xác định điều kiện tối ưu trước khi sử dụng lâu dài để đạt hiệu quả chất lượng giấy cao nhất có thể. Nhân viên của Thuận Phát Hưng sẽ sẵn lòng hướng dẫn khi được yêu cầu.