

DAVEX WT-100®

Chất khử mùi

1. MÔ TẢ:

DAVEX WT-100® là một chất khử mùi hữu hiệu được dùng để khử mùi tại các khu vực sản xuất, xử lý nước thải cho các nhà máy sản xuất.

2. ƯU ĐIỂM:


- Trung hòa và loại bỏ mùi hôi trong không khí một cách hiệu quả.
- Diệt các vi khuẩn, virus, nấm mốc có hại trong hệ thống xử lý nước thải.
- Không ảnh hưởng đến hệ thống vi sinh trong xử lý nước thải.
- Tính ổn định cao và thích hợp trong khoảng pH rộng, phù hợp với môi trường phổ biến trong sản xuất giấy.

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Ngoại quan	:	Dung dịch màu xanh nhạt, trong suốt
Tỷ trọng (g/cm ³)	:	1.01 ± 0.02
pH	:	2.0 – 6.5 (dd gốc)
Độ nhớt (cps)	:	< 15 (dd gốc)
Tính ion	:	Không ion
Hoà tan	:	Dễ phân tán trong nước

4. SỬ DỤNG:

- Liều lượng: từ 20 – 200 mL/m³ nước thải hoặc dung dịch; lượng dùng có thể điều chỉnh tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của mùi hôi.
- Cách dùng: Có thể sử dụng trực tiếp hoặc pha loãng với nước. Nồng độ pha loãng có thể xuống 5% nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng.
- Điểm cho: Cho trực tiếp vào nguồn nước khu vực phát sinh mùi. Có thể cho theo mẻ hoặc dùng bơm để bơm online trực tiếp vào khu vực cần xử lý mùi.

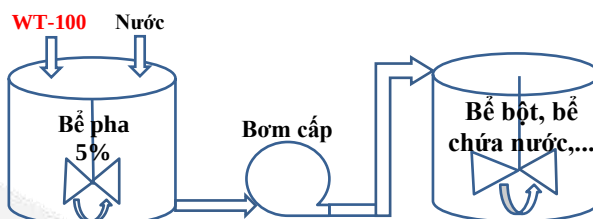

⚠ Cảnh báo sử dụng: Người sử dụng cần đeo kính và găng tay bảo hộ tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu bị dính phải hoá chất thì phải rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần và cần tới sự trợ giúp y tế kịp thời.

5. BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ

- Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
- Đóng chặt nắp và lưu giữ ở nơi thoáng mát (20 – 30°C) nếu không sử dụng.
- Hạn sử dụng: 6 tháng.
- Không sử dụng vỏ thùng đã hết cho mục đích khác.

6. XUẤT XỨ VÀ ĐÓNG GÓI

- Đóng gói: 1000 kg/thùng.
- Hình ảnh đóng gói:



- Hoàn tất sản xuất và đóng gói tại **Công ty MK Technology**, Tây Ninh, Việt Nam.

Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ các điều kiện an toàn lao động được quy định trên MSDS khi sử dụng sản phẩm.

Những thông tin trên đây chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không thể tiên đoán chính xác hiệu quả ở mỗi điều kiện khác nhau hoặc kết hợp với các phụ gia khác mà nhà máy ứng dụng. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả sử dụng có sự thay đổi khác với những thông tin này. Các nhà máy nên sử dụng một khoảng thời gian tối thiểu đủ để đánh giá và xác định điều kiện tối ưu trước khi sử dụng lâu dài để đạt hiệu quả chất lượng giấy cao nhất có thể. Nhân viên của Thuận Phát Hưng sẽ sẵn lòng hướng dẫn khi được yêu cầu.