

NEOLEX 25

Chất bảo lưu

1. MÔ TẢ:

NEOLEX 25 là dạng Polymer cao phân tử tổng hợp mang điện tích dương dạng nhũ tương nồng độ cao, chứa chất hoạt động bề mặt tan trong nước, không chứa dầu.

Chất này rất thuận tiện trong sử dụng vì không cần sử dụng các thiết bị pha chuyên dụng mà chỉ cần bồn pha nước với cánh khuấy là có thể sẵn sàng được sử dụng. Tác dụng kết bông các hạt lơ lửng, các xơ sợi cellulose điện tích âm do lực hút tĩnh điện nên rất phù hợp cho sử dụng làm chất bảo lưu xơ sợi mịn, chất độn trong phần ướt của các dây chuyền sản xuất hoặc kết bông lắng tụ trong các hệ thống xử lý nước thải.

2. ƯU ĐIỂM:


- Cải thiện chất lượng nước trắng và giảm nhu cầu sử dụng nước sạch.
- Nâng cao độ bảo lưu xơ sợi mịn và chất độn.
- Tăng tốc độ thoát nước ở lưới xeo, giúp tăng tốc độ máy xeo, nâng cao hiệu suất sản xuất.
- Giảm chi phí xử lý nước thải cho nhà máy.
- Tính ổn định cao và thích hợp trong khoảng pH rộng, phù hợp với môi trường phổ biến trong sản xuất giấy.
- An toàn trong quá trình sử dụng và thân thiện với môi trường.

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Ngoại quan	: Dung dịch màu trắng sữa
Độ rắn (%)	: 40 ± 1
pH	: 3.5 – 6.0 (dd gốc)
Độ nhớt (cps)	: 15 – 50 (dd gốc)
Tính ion	: Cation
Hoà tan	: Dễ tan trong nước

4. SỬ DỤNG:

- Lượng dùng: 0.3 – 1.0 kg/tấn giấy thành phẩm, tùy thuộc vào điều kiện vận hành thực tế và yêu cầu của nhà máy.
- Cách dùng: Pha loãng với nước sạch đến nồng độ 0.25 – 1%. Có thể thực hiện pha loãng trước với nước khi sử dụng.
- Có thể sử dụng như thành phần trợ bảo lưu chính trong hệ thống hoặc sử dụng kết hợp với một loại hóa chất trợ bảo lưu khác để cải thiện hiệu quả trợ bảo lưu.
- Điểm cho: Tùy vào hệ thống máy xeo mà điểm cho sẽ khác nhau.
- Với máy xeo lưới tròn: bơm online cấp vào đường ống dẫn dung dịch bột trước bơm quạt, sau thùng điều tiết.

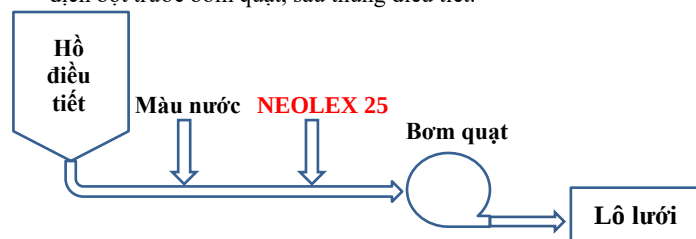

Những thông tin trên đây chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không thể tiên đoán chính xác hiệu quả ở mỗi điều kiện khác nhau hoặc kết hợp với các phụ gia khác mà nhà máy ứng dụng. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả sử dụng có sự thay đổi khác với những thông tin này. Các nhà máy nên sử dụng một khoảng thời gian tối thiểu đủ để đánh giá và xác định điều kiện tối ưu trước khi sử dụng lâu dài để đạt hiệu quả chất lượng giấy cao nhất có thể. Nhân viên của Thuận Phát Hưng sẽ sẵn lòng hướng dẫn khi được yêu cầu.

Công ty TNHH Thuận Phát Hưng


Hotline: 0907 88 78 78

www.thuanphathung.com

Hội tụ nguồn lực - Chia sẻ thành công



- Với máy xeo lưới dài: Dùng bơm định lượng bơm online cấp vào đường ống dẫn dung dịch bột sau bơm quạt, trước hệ thống sàng lọc bột của máy xeo giấy.

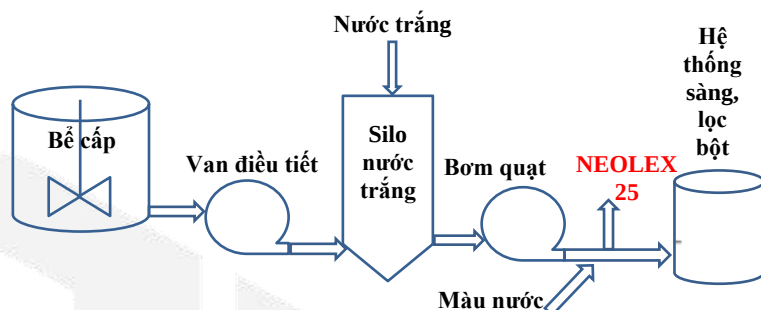

Lưu ý: Nếu sử dụng kết hợp với chất trợ bảo lưu khác thì Neolex 25 nên được châm phía sau so với thành phần trợ bảo lưu còn lại để đạt được hiệu quả tốt nhất.

5. BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ

- Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
- Đóng chặt nắp và lưu giữ ở nơi thoáng mát (20 – 30°C) nếu không sử dụng.
- Hạn sử dụng: 6 tháng.
- Không sử dụng vỏ thùng đã hết cho mục đích khác.

6. XUẤT XỨ VÀ ĐÓNG GÓI

- Đóng gói: 1000 kg/thùng.
- Hình ảnh đóng gói:



- Hoàn tất sản xuất và đóng gói tại **Công ty NEOTECH, Hàn Quốc.**
- Chịu trách nhiệm về sản phẩm và phân phối tại Việt Nam bởi **Công ty Thuận Phát Hưng, Việt Nam.**

Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ các điều kiện an toàn lao động được quy định trên MSDS khi sử dụng sản phẩm.