

DAVI SP-20

Chất chống thấm bề mặt

1. MÔ TẢ:

DAVI SP-20 là một loại hóa chất chống thấm dạng nhũ hóa thể hệ mới do nhựa dầu và sáp hợp thành.

DAVI SP-20 được sử dụng trong gia keo bề mặt và tráng phủ giấy nhằm nâng cao độ chống thấm và tính chất cơ lý của giấy cũng như cải thiện độ bóng của bề mặt giấy.

DAVI SP-20 cho dù được sử dụng dưới điều kiện nhiệt độ cao cũng có hiệu quả chống thấm tốt và không làm ảnh hưởng tới màu sắc của giấy.

DAVI SP-20 có thể sử dụng rộng rãi cho các loại giấy: giấy viết, giấy in, giấy bao gói,...

2. ƯU ĐIỂM:


- Chống thấm tốt: Có hiệu quả chống thấm tốt trong phạm vi nhiệt độ rộng.
- Tăng cứng: Có tác dụng làm cứng giấy sau khi gia keo và sấy.
- In ấn: Không làm trơn giấy cũng như không làm ảnh hưởng tới màu của giấy.
- Thân thiện: Có thể tái sinh lại sau khi gia keo. Không độc hại tới thực phẩm được chứa trong bao bì có sử dụng chất **DAVI SP-20**.
- Tính ổn định cao và thích hợp trong khoảng pH rộng, phù hợp với môi trường phổ biến trong sản xuất.
- An toàn trong quá trình sử dụng và thân thiện với môi trường.

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Ngoại quan	: Nhũ tương trắng
Độ rắn (%)	: 21 ± 1
pH	: 2.0 – 5.0 (dd gốc)
Độ nhớt (cps)	: 20 – 50
Tính ion	: Cation yếu
Hoà tan	: Dễ phân tán trong nước

4. SỬ DỤNG:

- Liều lượng: Được quyết định bởi điều kiện thực tế và độ chống thấm được yêu cầu. Pha loãng từ 5 – 10 lần với nước sạch trước khi sử dụng gia keo trên bề mặt.

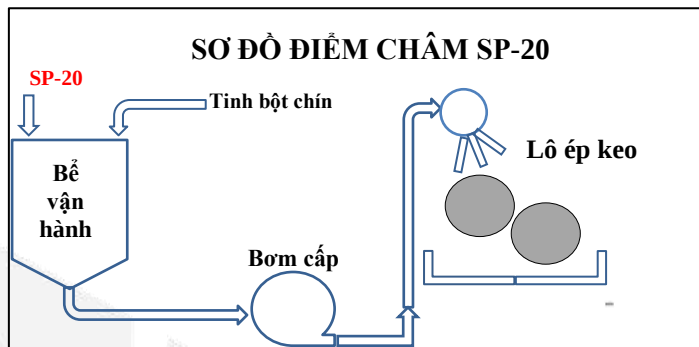

- Điểm châm: có thể châm vào bể chứa dung dịch tinh bột gia keo bề mặt.

5. BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ

- Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
- Đóng chặt nắp và lưu giữ ở nơi thoáng mát (20 – 30°C) nếu không sử dụng.
- Hạn sử dụng: 6 tháng.
- Không sử dụng vỏ thùng đã hết cho mục đích khác.

6. XUẤT XỨ VÀ ĐÓNG GÓI

- Đóng gói: 1000 kg/thùng.
- Hình ảnh đóng gói:



- Hoàn tất sản xuất và đóng gói tại **Công ty MK Technology**, Tây Ninh, Việt Nam.

Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ các điều kiện an toàn lao động được quy định trên MSDS khi sử dụng sản phẩm.

Những thông tin trên đây chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không thể tiên đoán chính xác hiệu quả ở mỗi điều kiện khác nhau hoặc kết hợp với các phụ gia khác mà nhà máy ứng dụng. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả sử dụng có sự thay đổi khác với những thông tin này. Các nhà máy nên sử dụng một khoảng thời gian tối thiểu đủ để đánh giá và xác định điều kiện tối ưu trước khi sử dụng lâu dài để đạt hiệu quả chất lượng giấy cao nhất có thể. Nhân viên của Thuận Phát Hưng sẽ sẵn lòng hướng dẫn khi được yêu cầu.