

NEOLEX 1012®

Chất tăng bền ướt

1. MÔ TẢ:

NEOLEX-1012® là loại polymer tan trong nước có mối liên kết ngang Polyamide - Epochlorohydrin, hiệu quả trong việc cải thiện đáng kể độ bền ướt bằng cách làm tăng thêm các liên kết bổ sung không bị nước làm đứt đoạn.

NEOLEX-1012® được dùng trong sản xuất các loại giấy sau:

- Giấy vệ sinh: giấy khăn lau, giấy ăn, giấy lụa, khăn giấy và các loại khác.
- Giấy bao gói nặng: giấy bao gói cho các loại gia vị thực phẩm như muối, đường và các sản phẩm phân bón, xi măng, v.v....
- Giấy carton: lớp mặt carton, lõi giấy, ống giấy, carton làm hộp.

2. ƯU ĐIỂM:

- Giấy thông thường khi gặp nước sẽ rất dễ rách và mất liên kết. Chất tăng bền ướt giúp giữ cho các sợi cellulose bám chặt vào nhau ngay cả khi thấm nước.
- Chất tăng bền ướt giúp giấy chống rách, rã hoặc biến dạng khi ngâm trong nước, duy trì hình dạng và tính năng.
- Quy trình sản xuất giấy diễn ra ổn định hơn, giảm lượng phế phẩm và tăng năng suất khi sử dụng đúng theo quy định và liều lượng trong hướng dẫn sử dụng.
- Cải thiện tính chất cơ lý tổng thể và tăng độ bền lâu dài cho giấy ngay cả trong điều kiện môi trường ẩm ướt.
- Tính ổn định cao và thích hợp trong khoảng pH rộng, phù hợp với môi trường phổ biến trong sản xuất giấy.
- An toàn trong quá trình sử dụng và thân thiện với môi trường.


3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Ngoại quan	: Dung dịch màu vàng nhạt
Tỷ trọng (g/cm ³)	: 1.03 ± 0.015
Độ rắn (%)	: 13 ± 1
pH	: 2.5 – 5.0 (dd gốc)
Độ nhớt (cps)	: 20 – 50 (dd gốc)
Tính ion	: Cation
Hoà tan	: Dễ phân tán trong nước

4. SỬ DỤNG:

- Liều lượng: 5 – 10 kg/tấn sản phẩm hoặc cao hơn, tùy theo yêu cầu mức độ cải thiện độ bền và cơ lý giấy của nhà máy.

- Cách dùng: Có thể thực hiện pha loãng với nước theo tỷ lệ từ 1:3 – 1:10 trước khi sử dụng, hoặc pha online cả **NEOLEX 1012®** và nước vào một hệ thống phối trộn trước khi vào đường ống dẫn dung dịch bột giấy, tùy theo điều kiện vận hành tại nhà máy.
- Điểm cho: Có thể cho trực tiếp vào bể bột cấp xeo hoặc cho online bằng bơm định lượng vào đường ống dẫn dung dịch bột từ bể bột cấp xeo.

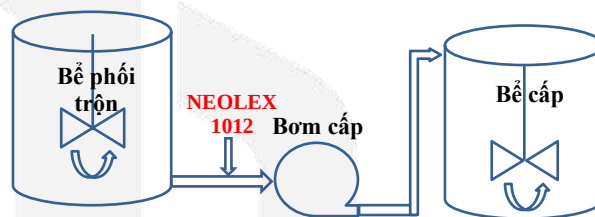

5. BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ

- Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
- Đóng chặt nắp và lưu giữ ở nơi thoáng mát (20 – 30°C) nếu không sử dụng.
- Hạn sử dụng: 4 tháng.
- Không sử dụng vỏ thùng đã hết cho mục đích khác.

6. XUẤT XỨ VÀ ĐÓNG GÓI

- Đóng gói: 1000 kg/thùng.
- Hình ảnh đóng gói:



- Hoàn tất sản xuất và đóng gói tại **Công ty NEOTECH, Hàn Quốc**.
- Chịu trách nhiệm về sản phẩm và phân phối tại Việt Nam bởi **Công ty Thuận Phát Hưng, Việt Nam**.

Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ các điều kiện an toàn lao động được quy định trên MSDS khi sử dụng sản phẩm.

Những thông tin trên đây chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không thể tiên đoán chính xác hiệu quả ở mỗi điều kiện khác nhau hoặc kết hợp với các phụ gia khác mà nhà máy ứng dụng. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả sử dụng có sự thay đổi khác với những thông tin này. Các nhà máy nên sử dụng một khoảng thời gian tối thiểu đủ để đánh giá và xác định điều kiện tối ưu trước khi sử dụng lâu dài để đạt hiệu quả chất lượng giấy cao nhất có thể. Nhân viên của Thuận Phát Hưng sẽ sẵn lòng hướng dẫn khi được yêu cầu.

 Thuận Phát Hưng	PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT MATERIAL SAFETY DATASHEET (MSDS) Tên hóa chất: Chất tăng bền ướt Neolex-1012
---	--

1. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT VÀ THÔNG TIN VỀ NHÀ CUNG CẤP																			
a) Thông tin sản phẩm: Số CAS: Xem thành phần Số UN (nếu có): N/A Số đăng ký EC (nếu có): N/A Tên thương mại: Chất tăng bền ướt Neolex-1012 b) Mục đích sử dụng và hạn chế khi sử dụng: Mục đích sử dụng: Lưu giữ sợi, hạt mịn Hạn chế khi sử dụng: N/A c) Thông tin nhà cung cấp: Nhà sản xuất: Neotech Corporation Địa chỉ : 447-230, #144-3 Woesammi-dong, Osan city, Gyeonggi-do, Korea Điện thoại : +82 31 372 8368 Nhà phân phối: Công ty TNHH Thuận Phát Hưng Địa chỉ: 129 Đường A4, Phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (+84) 907 88 78 78 d) Số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: (+84) 907 88 78 78																			
2. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT																			
a) Phân loại theo GHS : • H315: Gây kích ứng da • H319: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng • H411: Độc đối với thủy sinh vật với các tác động lâu dài b) Các yếu tố nhãn theo GHS: c) Các thông tin nguy hại khác : Chưa có thông tin																			
3. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Thành phần</th><th>Số CAS</th><th>Công thức hóa học</th><th>Hàm lượng (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polyamidoamine-epichlorhydrin (PAE)</td><td>68611-67-6</td><td>--[CO--R--CONH--R'--N(R'')--CH</td><td>10-12</td></tr> <tr> <td>CMIT</td><td>26172-55-4</td><td>C₄H₄ClNOS</td><td><0.1</td></tr> <tr> <td>Nước</td><td>7732-18-5</td><td>H₂O</td><td>88-90</td></tr> </tbody> </table>				Thành phần	Số CAS	Công thức hóa học	Hàm lượng (%)	Polyamidoamine-epichlorhydrin (PAE)	68611-67-6	--[CO--R--CONH--R'--N(R'')--CH	10-12	CMIT	26172-55-4	C ₄ H ₄ ClNOS	<0.1	Nước	7732-18-5	H ₂ O	88-90
Thành phần	Số CAS	Công thức hóa học	Hàm lượng (%)																
Polyamidoamine-epichlorhydrin (PAE)	68611-67-6	--[CO--R--CONH--R'--N(R'')--CH	10-12																
CMIT	26172-55-4	C ₄ H ₄ ClNOS	<0.1																
Nước	7732-18-5	H ₂ O	88-90																
4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ																			
a) Mô tả các biện pháp tương ứng với các đường phơi nhiễm: – Trường hợp tai nạn khi tiếp xúc với mắt (bị văng, dây vào mắt): Rửa mắt liên tục bằng nhiều nước ít nhất 10 phút, nếu có triệu chứng khác thường cần đến bác sĩ chuyên khoa mắt. – Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): Rửa vùng bị dính bằng thật nhiều nước sạch. Ngay lập tức thay áo quần bị nhiễm bẩn. – Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí): Đưa ra vùng không khí sạch, cần hỗ trợ y tế nếu có triệu chứng khác thường.																			

b) Các triệu chứng/tác hại nghiêm trọng tức thời và ảnh hưởng sau này: Chưa có thông tin c) Các chỉ thị và hướng dẫn cấp cứu đặc biệt cần thiết: Chưa có thông tin
5. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN
a) Các phương tiện chữa cháy thích hợp: Sử dụng nước, bột khô, cacbon dioxit và các vật liệu tro khác. b) Các chất độc được sinh ra khi bị cháy : Chưa có thông tin c) Phương tiện, trang phục bảo hộ và cảnh báo cần thiết khi chữa cháy: Cần có trang phục bảo hộ phù hợp khi chữa cháy.
6. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ
a) Trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó sự cố: Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ như mặt nạ, quần áo bảo hộ, găng tay, ủng khi xử lý sự cố. Thay áo quần bị nhiễm bẩn, tắm sạch với nhiều nước và xả phòng. b) Các cảnh báo về môi trường: Không được thải trực tiếp vào hệ thống cống rãnh hoặc môi trường. Nếu vô tình thải một lượng lớn vào môi trường nước có thể gây hại cho các sinh vật dưới nước. c) Biện pháp, vật liệu vệ sinh sau khi xảy ra sự cố: Dùng dụng cụ nhựa để xúc đổ vào các thùng chứa bằng nhựa, không xả trực tiếp và nguồn nước.
7. YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG, BẢO QUẢN
a) Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm : Cần được bảo quản tại nơi khô ráo, mát, thoáng gió, được che mưa, nắng. b) Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản : Không bảo quản chung một nơi với các chất không tương thích. Bảo quản ở nhiệt độ phòng.
8. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM/YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN
a) Các thông số kiểm soát : Chưa có thông tin b) Các biện pháp kiểm soát thiết bị phù hợp: Hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Không được hít hơi. Đảm bảo đầy đủ không khí sạch trong những phòng kín. Không ăn uống hút thuốc nghỉ ngơi hội họp ở nơi có hoá chất. c) Biện pháp và thiết bị bảo hộ cá nhân: Bảo vệ mắt: Đeo kính hoặc mặt nạ bảo hộ Bảo vệ thân thể: Mặc trang phục bảo hộ Bảo vệ tay: Mang găng tay Bảo vệ chân: Mang ủng
9. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT
a) Trạng thái vật lý: Lỏng b) Màu sắc: Màu vàng nhạt c) Mùi đặc trưng: Mùi nhẹ d) Khối lượng riêng (g/cm³): 1.030 ± 0.015 e) Độ pH: 2.5 – 5.0 (dung dịch gốc) f) Độ rắn (%): 13 ± 1 g) Độ hòa tan trong nước: Tan tốt trong nước h) Điểm sôi (°C): 100°C i) Điểm nóng chảy (°C) : -5°C - 0°C j) Điểm chớp cháy (°C): Chưa có thông tin k) Áp suất hóa hơi (mm Hg): Chưa có thông tin l) Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: Chưa có thông tin m) Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với không khí): Chưa có thông tin n) Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không khí): Chưa có thông tin o) Tỷ lệ hóa hơi: Chưa có thông tin
10. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG CỦA HÓA CHẤT

a) Khả năng phản ứng: Hầu như không xảy ra phản ứng phân hủy trong điều kiện thông thường. b) Tính ổn định: Độ ổn định cao trong môi trường bình thường, chưa có thông tin trong trường hợp đặc biệt. c) Phản ứng nguy hiểm (ví dụ: ăn mòn, cháy nổ...): Chưa có thông tin cảnh báo d) Các điều kiện cần tránh (ví dụ: tĩnh điện, rung, lắc...): Chưa có thông tin e) Vật liệu không tương thích: Chưa có thông tin f) Phản ứng phân hủy và các sản phẩm độc của phản ứng phân hủy: Chưa có thông tin
11. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH
a) Thông tin về các đường phơi nhiễm khác nhau (ví dụ: đường thở, tiêu hóa, tiếp xúc mắt/da): Chưa có thông tin. b) Các triệu chứng liên quan đến tính độc hại của hóa chất và độc sinh thái: Chưa có thông tin c) Tác hại tức thì, tác hại lâu dài và những ảnh hưởng mãn tính do phơi nhiễm ngắn hạn và dài hạn: Chưa có thông tin. d) Liệt kê những thông số về độc tính (ước tính mức độ độc cấp tính): Chưa có thông tin
12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI
a) Độc môi trường (nước và trên cạn): Chưa có thông tin b) Tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy: Chưa có thông tin c) Khả năng tích lũy sinh học: Chưa có thông tin d) Độ linh động trong đất: Chưa có thông tin e) Các tác hại khác: Chưa có thông tin
13. THÔNG TIN VỀ THẢI BỎ
Sản phẩm: Xử lý theo quy định của địa phương và quốc gia.. Một số cơ quan có thẩm quyền phụ trách hoặc các công ty xử lý chất thải, các cơ quan này sẽ cho bạn những chỉ dẫn làm sao để hủy bỏ chất thải đặc biệt. Hóa chất hết hạn hoặc mất phẩm chất phải được xử lý, nếu huỷ bỏ phải tuân thủ quy định nhà nước hiện hành. Bao bì: Hủy bỏ được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Xử lý bao bì bị nhiễm bẩn cũng giống như việc xử lý bản thân hóa chất đó. Nếu các điều luật không có qui định khác biệt, bao bì không nhiễm bẩn có thể xử lý giống như chất thải sinh hoạt hoặc tái sử dụng.
14. THÔNG TIN KHI VẬN CHUYỂN
a) Số hiệu UN: N/A b) Tên phương tiện vận chuyển đường biển: N/A c) Loại nhóm hàng nguy hiểm trong vận chuyển: N/A d) Quy cách đóng gói (kg/thùng): 200 hoặc 1000 - Phân loại hàng nguy hiểm cơ bản: Hóa chất này không được quy định. - Vận tải đường bộ: Không được phân loại. - Vận tải đường biển: Không được phân loại. - Vận tải đường không: Không được phân loại.
15. THÔNG TIN VỀ PHÁP LUẬT
Các thông tin pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với hóa chất. Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, Nghị định số 82/2022/NĐ-CP và thông tư số 17/2022/TT-BCT.
16. CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC
Ngày tháng biên soạn Phiếu: 06/03/2018 Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 05/2025 Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Thuận Phát Hưng Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn.